



CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- Serrure CF60 sans cylindre, fonction urgence sur tous les modèles
- Certifiée selon la norme UNE-EN 12209:2004
- Certifiée selon la norme UNE-EN 1125:2009
- Pêne demi-tour en acier apte à équiper des portes coupe-feu
- Guide anti-friction pêne demi-tour / têtère
- Fouillot carré de 9 mm
- Axe 65 mm
- Entraxe 72 mm
- Réversible
- Finition de la têtère : acier zingué (Z) ou acier inoxydable (I)



CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

- Tension : 12 VDC / 24 VDC
- Intensité au démarrage : 550 mA (12 Vdc) / 270 mA (24 Vdc)
- Intensité à la coupure : 240 mA (12 Vdc) / 110 mA (24 Vdc)



MODÈLES DISPONIBLES

Modèle	Fonction	Finition
CF65NTRSPZ/CENG	Non anti-panique	Zinguée
CF65NTRSRI/CENG	Non anti-panique	Inoxydable
CF65TRSPZ/CENG	Anti-panique	Zinguée
CF65TRSRI/CENG	Anti-panique	Inoxydable
CF65SRSRRI/CENG	Ouverture intérieure	Inoxydable



CF60 AVEC FONCTION ANTI-PANIQUE

- ✓ En verrouillant le cylindre, le 1/2 fouillot extérieur se bloque.
- ✓ Dans tous les cas, comme la serrure intègre la fonction urgence, la sortie est toujours libre depuis l'intérieur.
- ✓ Au travers du solénoïde, l'entrée peut être débrayée pendant une période donnée, permettant l'ouverture de la porte depuis l'extérieur.
- ✓ Lorsque le signal est coupé, la serrure se reverrouille depuis l'extérieur.
- ✓ Version « ouverture intérieure » disponible sur certains modèles.

Certification : Marquage CE, selon la norme UNE-EN 12209 & UNE-EN 1125




CF60 SANS FONCTION URGENCE

- ✓ En verrouillant le cylindre, le 1/2 fouillot extérieur, qui est verrouillé, se bloque de l'extérieur.
- ✓ Dans tous les cas, comme la serrure intègre la fonction urgence, la porte de sortie est toujours libre depuis l'intérieur même si le cylindre est verrouillé.
- ✓ Par émission, un signal électrique à distance permet de débrayer la serrure et l'ouverture de la porte depuis l'extérieur.
- ✓ Lorsque le signal est coupé, la serrure se reverrouille.

Certification : Marquage CE, selon la norme UNE-EN 12209.



DIMENSIONS GÉNÉRALES

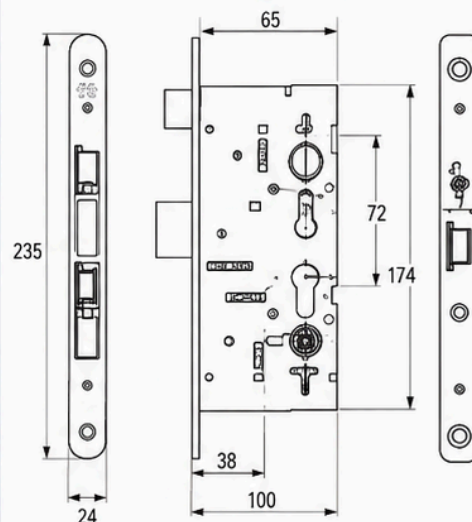

Cotes en mm

CONSOMMATION DE COURANT

Tension d'utilisation	Intensité au démarrage	Intensité à la coupure
12-24 VDC (10%) ±15%	maxi 550 mA (12 VDC)	coupe 240 mA (12 VDC)
	maxi 270 mA (24 VDC)	coupe 110 mA (24 VDC)

INSTALLATION

