

**1 2 OU 3 CHARNIÈRES
COUPE-FEU**

En acier galvanisé,
sans ressort,
avec marquage CE.



2 HUISSERIE BOIS

Faux-cadre : hêtre, noyer
ou acajou,
30 x 100 mm.
Cadre : hêtre, noyer ou acajou,
section 60 x 100 mm.
Chambranle : hêtre, noyer
ou acajou 70 x 15 mm.



3 VANTAIL BOIS 52 MM

Parements HDF 8 mm
sur chaque face.
Âme intérieure :
2 panneaux agglomérés 18 mm.
Alaise : hêtre massif
40 x 36 mm.



**4 MATÉRIAU ISOLANT
INTÉRIEUR**

Composition interne
adaptée à la performance
coupe-feu EI60 selon le
procès-verbal d'essai.



5 JOINT INTUMESCENT

Joint expansif PYROPLEX
2,5 x 20 mm sur le
périmètre du vantail
et du cadre.



6 POIGNÉE / SERRURE

Poignée inox YALE
134 mm avec serrure
acier TESA série 2030
et cylindre européen
selon configuration.



**7 FINITIONS
DISPONIBLES**

Choix des matériaux :
hêtre, noyer ou acajou.

Choix de finitions :
chêne ou noyer.



1. CLASSEMENT

Porte bois coupe-feu EI60.
Configuration testée : EI60.
Résultat d'essai : 60 min.

2. CONTRÔLE

Essais réalisés selon
NF EN 1634-1 et NF EN 1363-1.

3. DIMENSIONS BAIE D'OUVRAGE

Vantail testé :
2260 x 890 x 52 mm.

4. HUISSERIE

Cadre : 2300 x 970 mm.
Faux-cadre : 2340 x 1040 mm.

5. VANTAIL

HDF 8 + aggloméré 18 +
aggloméré 18 + HDF 8 mm.

6. ÉTANCHÉITÉ AU FEU

Joint intumescent périphérique.
PV : 2025/151.10/0094.

7. SENS DU FEU



Feu côté
sens d'ouverture
(côté paumelles).

8. FERRURES



Poignée inox,
serrure TESA
et cylindre européen
selon configuration.

9. CHARNIÈRES



2 ou 3 charnières
coupe-feu selon
dimensions, en acier
galvanisé, sans ressort.

10. ACCESSOIRES EN OPTION



Ferme-porte, barre antipanique,
oculus, sélecteur, contrôle d'accès.

11. OUVRAGE FLEXIBLE



Pose sur faux-cadre
bois / précadre
selon configuration
du chantier.

12. OUVRAGE DUR



Pose sur
précadre bois.
Fixation du
faux-cadre à
l'ouvrage.

13. FINITIONS



Matériaux : hêtre,
noyer ou acajou.
Finitions : chêne
ou noyer.

**14. LIVRAISON /
EMBALLAGE**



Livraison protégée
et emballage adapté
au transport.

LÉGENDE

A : largeur baie d'ouvrage.

H : hauteur baie d'ouvrage.

● DIMENSIONS ET SECTIONS

HUISSERIE STD

Vantail	2260 x 890 x 52 mm
Cadre	2300 x 970 mm
Faux-cadre	2340 x 1040 mm
PV	2025/151.10/0094

COMPOSITION STANDARD


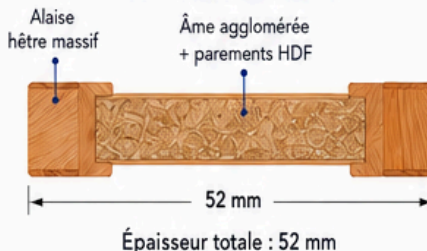


SCHÉMA DIMENSIONNEL



**1 2 OU 3 CHARNIÈRES
COUPE-FEU**

En acier galvanisé,
sans ressort,
avec marquage CE.

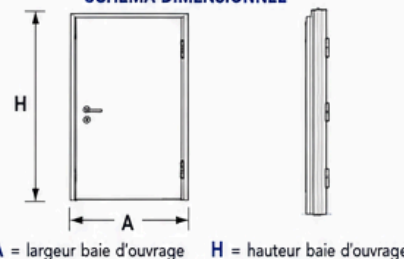

2 HUISSERIE BOIS

Faux-cadre : sapin rouge
30 x 100 mm.
Cadre : hêtre, noyer ou acajou,
section 60 x 100 mm.
Chambranle : hêtre, noyer
ou acajou 70 x 15 mm.




3 VANTAUX BOIS 52 MM

Parements HDF 8 mm
par face.
Âme intérieure :
2 panneaux agglomérés 18 mm.
Alaise : hêtre massif
40 x 36 mm.



**4 MATÉRIAU ISOLANT
INTÉRIEUR**

Composition interne
adaptée à la performance
coupe-feu EI60 selon le
procès-verbal d'essai.

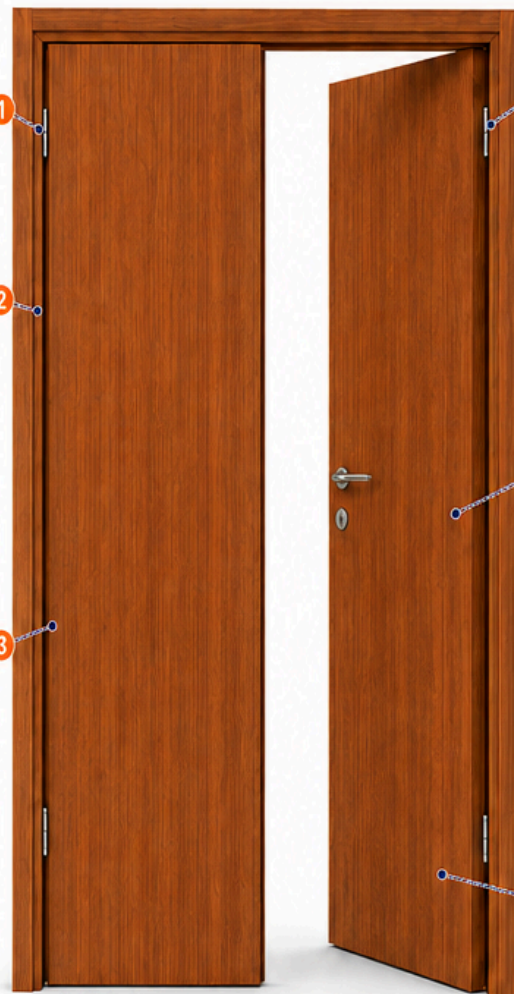

5 JOINT INTUMESCENT

Joint expansif PYROPLEX
2,5 x 20 mm sur le
périmètre des ouvrants
et du cadre.



6 POIGNÉE / SERRURE

Poignée inox YALE
134 mm sur le vantail
principal, serrure
acier TESA et verrou
sur vantail secondaire.



7 CONFIGURATION

1 vantail ouvrant +
1 vantail fixe /
semi-fixe selon la
configuration
représentée.

1. CLASSEMENT

Porte bois coupe-feu EI60.
Configuration testée : EI60.
Résultat d'essai : 60 min.

2. CONTRÔLE

Essais réalisés selon
NF EN 1634-1 et NF EN 1634-3.

3. DIMENSIONS BAIE D'OUVRAGE

Vantaux testés :
792 x 2230 x 52 mm et
812 x 2230 x 52 mm.

4. HUISSERIE

Cadre : 2280 x 1650 mm.
Faux-cadre : 2400 x 1760 mm.

5. VANTAUX

HDF 8 + aggloméré 18 +
aggloméré 18 + HDF 8 mm.

6. ÉTANCHÉITÉ AU FEU

Joint intumescent périphérique.
PV : 2025/151.10/0102.

7. SENS D'OUVERTURE



Un vantail
ouvrant,
un vantail
fixe / passif.

8. FERRURES



Poignée inox,
serrure TESA
sur vantail principal
et verrou de
condamnation sur
vantail secondaire.

9. CHARNIÈRES



2 ou 3 charnières
coupe-feu selon
dimensions, en acier
galvanisé, sans ressort.

10. ACCESSOIRES EN OPTION



Ferme-porte, barre antipanique,
oculus, sélecteur, contrôle d'accès.

11. OUVRAGE FLEXIBLE



Pose sur faux-cadre
bois / précadre
selon configuration
du chantier.

12. OUVRAGE DUR



Pose sur
précadre bois.
Fixation du
faux-cadre à
l'ouvrage.

13. FINITIONS



Matériaux : hêtre,
noyer ou acajou.
Finitions : chêne
ou noyer.

**14. LIVRAISON /
EMBALLAGE**



Livraison protégée
et emballage adapté
au transport.

LÉGENDE

A : largeur baie d'ouvrage.

H : hauteur baie d'ouvrage.

DIMENSIONS ET SECTIONS

HUISSERIE STD

Vantail principal	812 x 2230 x 52 mm
Vantail secondaire	792 x 2230 x 52 mm
Cadre	2280 x 1650 mm
Faux-cadre	2400 x 1760 mm
PV	2025/151.10/0102

COMPOSITION STANDARD

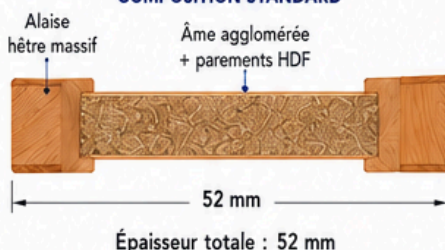


SCHÉMA DIMENSIONNEL

