

1. CHARNIÈRES VA-ET-VIENT

Charnières double action normales, en acier ou inox, avec retour automatique. 2 ou 3 par vantail selon dimensions et poids.



2. HUISSERIE BOIS

Cadre et faux-cadre en bois massif. Essence : hêtre, sapin rouge ou équivalent. Sections adaptées à la baie et au système va-et-vient.

3. VANTAUX BOIS ~52 MM

Parements HDF 8 mm par face. Âme intérieure : 2 panneaux agglomérés 18 mm. Alaises : hêtre massif 40 x 36 mm.

4. COMPOSITION INTÉRIEURE

Construction bois technique de la gamme BIBAN. Adaptation et performance de la version va-et-vient à valider selon le PV / classement applicable.

5. JOINT INTUMESCENT

Joint expansif type PYROPLEX 2,5 x 20 mm en périphérie selon configuration.



6. HUBLOT / OCULUS

1 hublot vertical par vantail en option. Vitrage pare-flamme compatible E30 et dimensions selon étude.

7. CONFIGURATION

2 vantaux indépendants. Chaque vantail s'ouvre dans les deux sens : intérieur / extérieur. Retour automatique par charnières double action.

1. CLASSEMENT

Porte bois pare-flamme E30 - 30 min. Configuration va-et-vient : classement spécifique à confirmer.

2. CONTRÔLE

Références d'essai de la gamme bois : NF EN 1634-1 et NF EN 1363-1.

3. DIMENSIONS BAIE D'OUVRAGE

Fabrication sur mesure. Largeur et hauteur selon plans et contraintes du chantier.

4. HUISSERIE

Bois massif ou technique. Cadre et faux-cadre dimensionnés selon la baie.

5. VANTAUX

HDF 8 + aggloméré 18 + aggloméré 18 + HDF 8 mm. Épaisseur indicative ~52 mm.

6. ÉTANCHÉITÉ AU FEU

Joint intumescent périphérique. Détails et continuité selon configuration validée.

7. SENS D'OUVERTURE

Double action. Chaque vantail s'ouvre vers l'intérieur et vers l'extérieur.

8. FERRURES

Sans poignée en standard. Plaques de poussée et protections en option.

9. CHARNIÈRES

Charnières va-et-vient normales, retour automatique, acier ou inox.

10. ACCESSOIRES EN OPTION

Hublots E30, plaques inox, butoirs, protections basses, contrôle d'accès.

11. OUVRAGE FLEXIBLE

Pose sur précadre selon système et configuration du chantier.

12. OUVRAGE DUR

Pose sur précadre bois et fixation mécanique à l'ouvrage.

13. FINITIONS

Hêtre, chêne, noyer, stratifié ou film PVC imitation bois.

14. LIVRAISON / EMBALLAGE

Protection adaptée au transport, stockage et maintenance chantier.

LÉGENDE


A : largeur baie d'ouvrage.
H : hauteur baie d'ouvrage.

DIMENSIONS ET SECTIONS

HUISSERIE / CONFIGURATION

Vantail gauche	Sur mesure x ~52 mm
Vantail droit	Sur mesure x ~52 mm
Cadre	Selon baie
Réf. technique	FT-BM-PBPFVV-E30-2V-01
PV / classement	À confirmer pour va-et-vient


COMPOSITION STANDARD

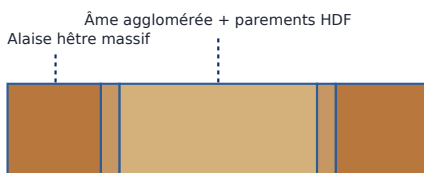

Épaisseur indicative : ~52 mm

Composition de référence de la gamme bois BIBAN. La version va-et-vient E30 doit être couverte par le PV / classement applicable.

SCHÉMA DIMENSIONNEL

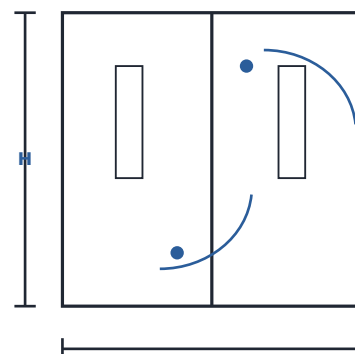

A = largeur baie d'ouvrage
H = hauteur baie d'ouvrage
Ouverture va-et-vient dans les deux sens.

IMPORTANT : la performance E30 doit être justifiée par le PV / rapport de classement applicable à la configuration va-et-vient réellement fournie.