

1 CAPOTS ET TUBE ACIER

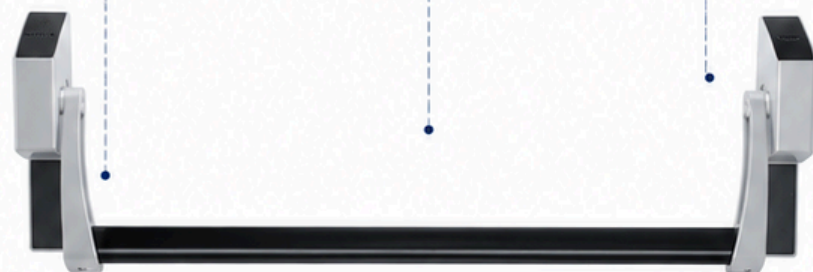
Nouvelle géométrie de lignes droites, barre de rotation robuste et esthétique moderne.

2 MÉCANISME À MORTAISER

Dispositif antipanique de type A, conçu pour une évacuation rapide et sûre.

3 SUPPORTS ÉTROITS

Adapté aux portes à profils étroits et à différentes configurations d'ouvrants.


4 FOUILLOT CARRÉ 9 MM

Commande fiable et transmission précise du mouvement.

5 RÉVERSIBLE

Montage réversible pour ouverture droite ou gauche.

6 CYLINDRE CÔTÉ INTÉRIEUR

Disponible en option avec entraxe 72 mm ou 85 mm.

7 MICRO-INTERRUPTEUR

Option disponible selon le besoin d'intégration au contrôle d'accès.

8 PORTES COMPATIBLES

Convient aux portes 1 vantail et 2 vantaux, y compris portes coupe-feu.


APPLICATION

- Issues de secours
- Bureaux et ERP
- Écoles et établissements publics
- Locaux techniques
- Bâtiments tertiaires et industriels

CARACTÉRISTIQUES

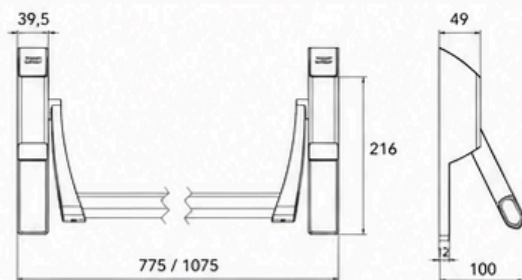
- Dispositif antipanique type A à mortaiser
- Certification EN 1125
- Faible effort à l'ouverture
- Fouillot carré de 9 mm
- Supports étroits
- Recoupable
- Facilité de montage
- Finition antimicrobienne disponible

SERRURES COMPATIBLES

2035T	CF60
2037F	CF32
4039T	2230PA
2032F	2240BA

CONFIGURATIONS

- Porte 1 vantail
- Porte 2 vantaux
- Vantail actif / second vantail
- Usage sur voie d'évacuation

DIMENSIONS PRINCIPALES


- Longueurs disponibles : 775 mm et 1075 mm
- Hauteur approximative : 216 mm
- Profondeur : 100 mm
- Saillie : 49 mm

FINITIONS DISPONIBLES

	Gris / noir
	Gris / rouge
	Gris / vert
	Blanc / blanc
	Titane / inox
	Satin / inox
	Inox / inox
	Inox AM

PORTES ET ENTRAXES

Porte 1 vantail	Entraxe 72 mm : CF60	Entraxe 85 mm : 2035T / 2037F / 4039T
Porte 2 vantaux	Vantail actif 72 mm : CF60	Second vantail 72 mm : CF32
	Vantail actif 85 mm : 2035T / 2037F / 4039T	Second vantail 85 mm : 2032F

CONDITIONNEMENT
