


TEA 20/10

Courant AC



- Taille 20 mm
- Têtière longue en acier inoxydable
- Décondamnation : 12V AC ($\pm 10\%$) / 24V AC ($\pm 10\%$)
- Résistance mécanique : 3 000 N

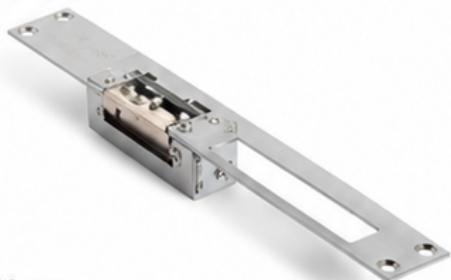

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- Adaptées pour portes bois, métal et coupe-feu
- Symétriques (réversibles droite / gauche)
- Résistance mécanique élevée
- Facilité d'installation
- Têtière en acier inoxydable




SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Tension d'alimentation	12V AC ($\pm 10\%$) / 24V AC ($\pm 10\%$)
Consommation	280 mA (12V AC) / 150 mA (24V AC)
Résistance mécanique	3 000 N
Résistance au feu	Conforme EN 14846
Température de fonctionnement	-15 °C à +40 °C

TEA 40/10

A rupture

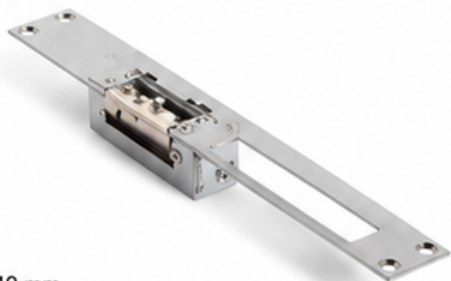

- Taille 40 mm
- Têtière longue en acier inoxydable
- Décondamnation : 12V AC ($\pm 10\%$) / 24V AC ($\pm 10\%$)
- Résistance mécanique : 3 000 N



CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- Gâche à rupture (déverrouillage sous tension)
- Adaptées pour portes bois, métal et coupe-feu
- Symétriques (réversibles droite / gauche)
- Résistance mécanique élevée
- Têtière en acier inoxydable




SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Tension d'alimentation	12V AC ($\pm 10\%$) / 24V AC ($\pm 10\%$)
Consommation	280 mA (12V AC) / 150 mA (24V AC)
Résistance mécanique	3 000 N
Résistance au feu	Conforme EN 14846
Température de fonctionnement	-15 °C à +40 °C

TEA 20 CE

Fail-Secure



- Taille 20 mm
- Têtière courte en acier inoxydable
- Verrouillage sous tension (sécurité positive)
- Décondamnation : 12V DC ($\pm 10\%$) / 24V DC ($\pm 10\%$)
- Résistance mécanique : 3 000 N



CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- Gâche à sécurité positive (verrouillée sous tension)
- Adaptées pour portes bois, métal et coupe-feu
- Symétriques (réversibles droite / gauche)
- Résistance mécanique élevée
- Têtière en acier inoxydable



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Tension d'alimentation	12V DC ($\pm 10\%$) / 24V DC ($\pm 10\%$)
Consommation	120 mA (12V DC) / 60 mA (24V DC)
Résistance mécanique	3 000 N
Résistance au feu	Conforme EN 14846
Température de fonctionnement	-15 °C à +40 °C



RÉSISTANCE AU FEU
Conformes pour portes coupe-feu



HAUTE RÉSISTANCE
Résistance mécanique jusqu'à 3 000 N



INSTALLATION FACILE
Symétriques et réversibles droite / gauche



FIABILITÉ & SÉCURITÉ
Conçues pour un usage intensif et sécurisé