

Hublot rond coupe-feu EI60 pour portes bois ou métalliques.

Conçu pour permettre le contrôle visuel tout en assurant l'intégrité coupe-feu de la porte pendant 60 minutes.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES PRINCIPALES

- Ensemble de hublot rond coupe-feu EI60
- Conforme à la norme **EN 14449**
- Résistance au feu : **EI60** (60 minutes)
- Utilisation sur portes bois ou métalliques
- Vitrage : verre céramique haute résistance
- Cadre : acier inoxydable **brossé**
- Fixation par vis invisibles (cadrage affleurant)
- Épaisseur totale : 23 mm
- Diamètre extérieur : **jusqu'à 995 mm**
- Finition : **inox brossé**
- Installation en intérieur uniquement



PERFORMANCES DU VITRAGE

Verre céramique (densité mesurée en conditions ambiantes 200–220 kg/m³)

Conductivité thermique à température moyenne de :

Température (°C)	W/m.K	Performances
400	0,09	EI60 (60 minutes)
600	0,14	
800	0,23	
1000	0,35	

Contraction linéaire à 1200°C : < 2 %




ÉTANCHÉITÉ

Le hublot est équipé d'un joint intumescent périphérique qui se dilate en cas d'incendie, assurant une parfaite étanchéité aux flammes, fumées et gaz chauds.



POSITIONNEMENT SUR PORTE

Mesures de découpe pour positionner le hublot :



Diamètre hublot (Ø EXT.)	A (mm)	Hauteur axe (mm)
795	397,5	1425
895	447,5	1425
995	497,5	1425



RÉSISTANCE AU FEU
EI60
60 MINUTES



CONTRÔLE VISUEL
SÉCURISÉ



ACIER INOXYDABLE
RÉSISTANT




QUALITÉ &
DURABILITÉ




DIMENSIONS

VUE DE FACE

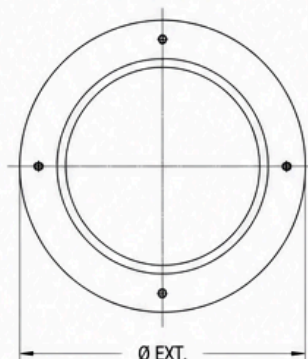

VUE EN COUPE

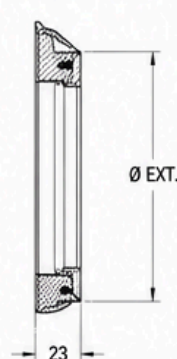

DIMENSIONS STANDARD (mm)

RÉFÉRENCE	DIAMÈTRE EXTÉRIEUR (Ø EXT.)	DIAMÈTRE DE DÉCOUPE	SURFACE VITRÉE (Ø VISIBLE)
OC-EI60-795	795	745	545
OC-EI60-895	895	845	645
OC-EI60-995	995	945	745



RÉSISTANCE AU FEU
EI60 – 60 minutes



CONFORME
EN 14449



DURABILITÉ
Acier inoxydable
haute qualité



FINITION HAUT DE GAMME
Inox brossé
résistant à la corrosion