


JOINTS COUPE-FEU

Flexibles • Boîte rigide • Bandes intumescentes

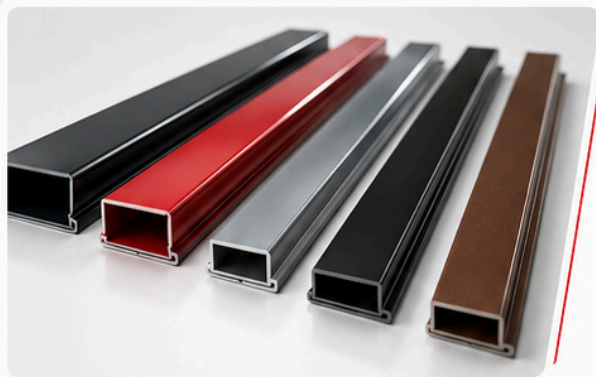


1 JOINTS FLEXIBLES

-  • Types disponibles | : ignifuge uniquement
-  • Applications | : portes coupe-feu en bois et en métal
-  • Coloris standard | : noir, rouge, blanc, marron et gris
-  • Testés selon | : BS 476 Partie 22:1987 (feu – applications pour le bois)
-  • Dimensions | : de 10 x 2,5 mm à 40 x 2,5 mm
-  • Approbation de tiers | : CF355 (applications pour le bois)



2 JOINTS À BOÎTE RIGIDE

-  • Résistance | : 30 min, 60 min et 90 min
-  • Performance | : résistance au feu, à la fumée et au bruit
-  • Applications | : portes coupe-feu en bois
-  • Testés selon | : BS 476 Partie 22:1987 (feu)
BS 476 Partie 31.1:1987 (fumée)
BS EN 1634-1:2008 (feu)
BS EN 1634-3:2004 (fumée)
BS EN ISO 10140-2:2010 (acoustique)
-  • Approbation de tiers | : CF355 et CF822

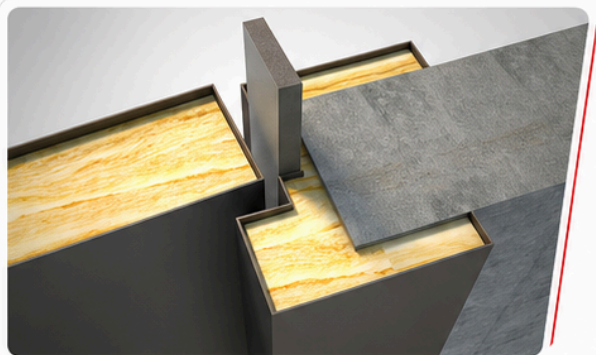

3 BANDES INTUMESCENTES

-  • Types disponibles | : ignifuge uniquement
-  • Options | : livrées avec ou sans support de ruban auto-adhésif
-  • Coloris standard | : noir (graphite)
-  • Dimensions | : de 6 x 2 mm à 50 x 6 mm
-  • Approbation de tiers | : CF355 (applications pour le bois)