

1. PRÉSENTATION

Les pivots de sol BIBAN MAROC des séries CTSU100, CTSU200 et CTSU300 sont conçus pour portes métalliques et bois. Ils assurent un contrôle de fermeture hautes performances, une grande fiabilité et une installation encastrée au sol, pour une esthétique discrète et une utilisation durable.

2. MODÈLES DISPONIBLES

CTSU100

- Capacité de charge : 100 kg
- Largeur de porte recommandée : ≤ 950 mm
- Réglage de la vitesse de fermeture (2 vitesses).
- Angle d'ouverture : jusqu'à 180°.
- Utilisation : portes légères en bois ou métalliques.

CTSU200

- Capacité de charge : 200 kg
- Largeur de porte recommandée : ≤ 1100 mm
- Réglage de la vitesse de fermeture (2 vitesses).
- Angle d'ouverture : jusqu'à 180°.
- Utilisation : portes standard en bois ou métalliques.

CTSU300

- Capacité de charge : 300 kg
- Largeur de porte recommandée : ≤ 1400 mm
- Réglage de la vitesse de fermeture (2 vitesses).
- Angle d'ouverture : jusqu'à 180°.
- Utilisation : portes lourdes en bois ou métalliques, usage intensif.

3. CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES



Réglage de la vitesse de fermeture (2 vitesses).



Fermeture contrôlée et stable jusqu'au point final.



Installation encastrée au sol pour une finition discrète.



Compatible avec portes battantes métalliques et bois.



Structure robuste en acier haute résistance.
Durabilité et fiabilité garanties.



Angle d'ouverture jusqu'à 180° (selon modèle et configuration de la porte).

4. BRAS POUR PORTES MÉTALLIQUES ET BOIS



Pour configuration standard :
porte poussante ouverte à 90°.

TYPES DE BRAS



Bras avec
double vérin
(page 11)




Bras avec vérin
double pour
porte à double action.



Bras avec
axe caché
(page 28)


5. AXES POUR FERME-PORTES CTSU

Axes interchangeables pour différentes configurations de pivots au sol.

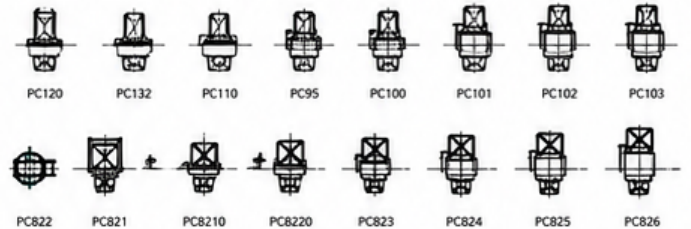


6. DIMENSIONS ET SCHÉMAS


CTSU100



CTSU200



CTSU300



7. APPLICATIONS



Portes métalliques



Portes bois



Portes battantes



Bâtiments professionnels,
administratifs et résidentiels



Les pivots de sol CTSU doivent être installés conformément aux instructions du fabricant pour garantir des performances optimales et la longévité du produit.