

1. CHARNIÈRES

2 charnières en acier galvanisé avec ergots anti-dégondage.

2. HUISSERIE STD / Z

Tôle galvanisée 0,8 mm, cadre à 4 côtés, fixations d'ancrage.

3. VANTAIL ACIER GALVANISÉ

2 tôles d'acier galvanisé jusqu'à 0,5 mm, assemblage par sertissage et vissage.

4. ÂME ALVÉOLAIRE

Panneau nid d'abeille, léger, rigide, recyclable, bonne planéité.

5. SERRURE RÉVERSIBLE

Serrure encastrée réversible, carré 8 mm, cylindre 70 mm.

6. POIGNÉES / BÉQUILLES

Ensemble noir mat ou inox selon configuration.

7. GRILLE DE VENTILATION (OPTION)

Version ventilée supérieure, inférieure ou double.

1. DESCRIPTION

Porte polyvalente adaptée aux bâtiments non résidentiels : débarras, sous-sols, écoles, locaux techniques, salles de machines...

2. CADRE

Cadre en profils galvanisés STD ou Z, épaisseur 0,8 mm.

3. VANTAIL

Vantail composé de deux tôles d'acier galvanisé, épaisseur jusqu'à 0,5 mm.

4. REMPLISSAGE

Remplissage en nid d'abeille papier semi-chimique, léger, rigide et recyclable.

5. SERRURE

Serrure CE encastrée et réversible.

6. FINITIONS

Peinture époxy polyester RAL 9010 (standard), galvanisé, imitation bois, autres RAL en option.

8. SENS D'OUVERTURE

Ouverture gauche
Ouverture droite

9. FERRURES

- Poignée / béquille avec plaque (noire mat ou inox).
- Serrure encastrée réversible à cylindre.
- Gâche et contre-gâche.
- Butée de porte (option).

10. CHARNIÈRES

- 2 charnières en acier galvanisé avec ergots anti-dégondage.
- Angle d'ouverture jusqu'à 180°.

11. ACCESSOIRES EN OPTION

- Grille de ventilation supérieure, inférieure ou double.
- Ferme-porte en applique.
- Butée de sol ou murale.
- Poignée anti-panique (selon configuration).

12. POSE / PRÉCADRE

- Pose en applique avec fixations d'ancrage.
- Précadre en tôle galvanisée 1,2 mm (option).
- Scellement ou vissage sur support.

13. LIVRAISON / EMBALLAGE

- Porte et cadre montés ou en kit.
- Protections d'angles et film de protection.
- Emballage sur chevalet bois.

14. LÉGENDE

A : largeur baie d'ouvrage H : hauteur baie d'ouvrage
Pa : largeur passage libre Ph : hauteur passage libre
1 : huisserie 2 : précadre (option) 3 : vantail

• **DIMENSIONS ET SECTIONS**

COUPE HORIZONTALE HUISSERIE STD

VUE DE FACE

ANGLE D'OUVERTURE

TABEAU DIMENSIONNEL (mm)

Largeur A	Hauteur H	Passage libre Pa x Ph
700	2000 / 2050 / 2100	630 x 1950
800		730 x 1950
900		830 x 1950
1000		930 x 1950
1100		1030 x 1950

BIBAN MAROC | PORTES MULTI-USAGES & QUINCAILLERIE PROFESSIONNELLE

Des solutions fiables et durables pour tous vos projets.

Réf. : FT-PMS-1V-01 | Version 05/2024

1. CHARNIÈRES

- 2 charnières par vantail en acier galvanisé avec ergots anti-dégondage.




2. HUISSERIE STD / Z

- Tôle galvanisée 0,8 mm.
- Cadre à 4 côtés.
- Fixations d'ancrage.



3. VANTAUX ACIER GALVANISÉ

- Double tôle galvanisée jusqu'à 0,5 mm.
- Assemblage par sertissage et vissage.



4. ÂME ALVÉOLAIRE

- Panneau nid d'abeille.
- Léger, rigide, recyclable.
- Bonne planéité.



5. SERRURE PRINCIPALE

- Serrure encastrée réversible.
- Carré 8 mm.
- Cylindre 70 mm.



6. VANTAIL PASSIF

- Verrouillage / condamnation du vantail secondaire.



7. GRILLES DE VENTILATION (OPTION)

- Ventilation supérieure, inférieure ou double.
- En acier embouti.



1. DESCRIPTION

Porte polyvalente pour débarras, sous-sols, écoles, locaux techniques et locaux de service.

2. CADRE

- Profils galvanisés STD ou Z.
- Épaisseur : 0,8 mm.

3. VANTAUX

- Double tôle galvanisée.
- Épaisseur : jusqu'à 0,5 mm.

4. REMPLISSAGE

- Nid d'abeille papier semi-chimique.
- Léger et recyclable.

5. SERRURE / FERMETURE


- Serrure CE encastrée réversible.
- Carré 8 mm.
- Condamnation du vantail passif par verrous haut et bas.

6. FINITIONS

- RAL 9010 (standard).
- Galvanisé.
- Imitation bois.
- Autres RAL en option.

8. SENS D'OUVERTURE

Poussant gauche ou poussant droite.



9. FERRURES

- Poignée double côté avec cylindre.
- Verrous haut et bas pour condamnation du vantail passif.
- Butées de fin de course en option.

10. CHARNIÈRES

- 2 charnières par vantail.
- En acier galvanisé.
- Avec ergots anti-dégondage.
- Ouverture 180°.



11. ACCESSOIRES EN OPTION

- Grilles de ventilation (haute, basse ou double).
- Ferme-porte en applique.
- Sélecteur de fermeture.
- Poignées et cylindres spécifiques.
- Seuil à la suisse ou joint d'étanchéité.

12. POSE / PRÉCADRE

- Pose sur maçonnerie ou béton.
- Fixation par pattes ou chevilles.
- Précadre en tôle galvanisée 1,2 mm en option.

13. LIVRAISON / EMBALLAGE


Les portes sont montées et emballées sur chevalet de transport.
Protections d'angles et film de protection.

14. LÉGENDE


A : largeur baie d'ouvrage H : hauteur baie d'ouvrage
Pa : largeur passage libre Ph : hauteur passage libre
AH : largeur du vantail principal (actif)
AP : largeur du vantail secondaire (passif)

• DIMENSIONS ET SECTIONS


COUPE HUISSERIE (STD)



ÉLÉVATION (VUE DE FACE)



OUVERTURE (VUE DESSUS)

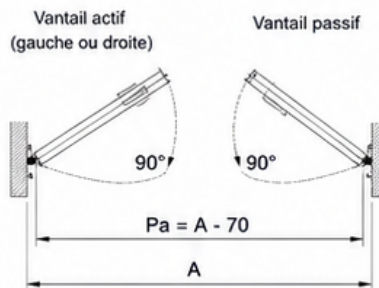

DIMENSIONS STANDARDS (mm)

Largeur Hors Tout A	Passage Libre Pa	Hauteur Hors Tout H	Passage Libre Ph
1200	1130	2000	1950
1400	1330	2000	1950
1600	1530	2000	1950
1800	1730	2050	2000
2000	1930	2100	2050

Autres dimensions disponibles sur demande.