




PRÉSENTATION DU PRODUIT

Le sélecteur de fermeture permet d'assurer la fermeture correcte et contrôlée de la porte active avant la porte passive.

Conçu pour les portes coupe-feu à 2 vantaux, il est indispensable pour garantir la conformité aux normes en vigueur.

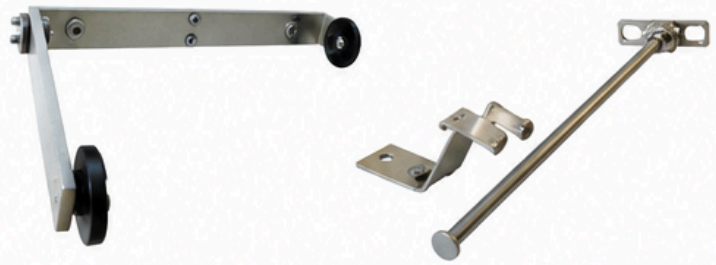

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- Idéal pour portes coupe-feu à 2 vantaux
- Intégration parfaite avec le ferme-porte et le dispositif de retenue électromagnétique
- Assure la fermeture correcte de chaque vantail dans l'ordre requis
- Réglage de la force de rétention de la porte passive
- Système réversible : installation possible en ouvrant à gauche ou à droite
- Matériaux robustes et résistants à la corrosion
- Installation simple et rapide



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Application	Portes coupe-feu à 2 vantaux
Fonction	Assure l'ordre de fermeture (porte active puis porte passive)
Compatibilité	Tous types de ferme-portes et dispositifs de retenue EM
Matière	Acier zingué / Acier inoxydable
Finition	Zinguée
Montage	En applique sur l'ouvrant et le dormant
Utilisation	Portes intérieures et extérieures



NORMES ET CERTIFICATIONS

- Conformité norme EN 1158
- Conformité norme EN 1155
- Adapté aux dispositifs de retenue électromagnétiques conformes EN 1155
- Conforme aux exigences CE pour portes coupe-feu




MODÈLES DISPONIBLES

Référence	Description
SF-2V-Z	Sélecteur de fermeture – Acier zingué
SF-2V-INOX	Sélecteur de fermeture – Acier inoxydable
SF-SUP-Z	Support de tringle – Acier zingué
SF-SUP-INOX	Support de tringle – Acier inoxydable




FONCTIONNEMENT

ORDRE DE FERMETURE CORRECT



La porte active se ferme en premier, suivie de la porte passive.

RÉGLAGE DE LA FORCE DE RÉTENTION

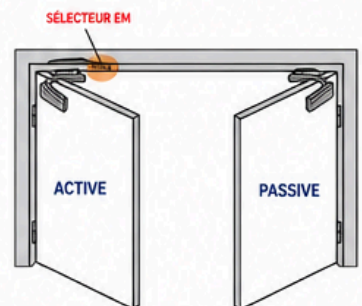

Ajustement de la force de rétention sur la porte passive selon les conditions environnementales et le poids.



COMPOSANTS INCLUS




Bras sélecteur de fermeture



Tringle de liaison et support



DIMENSIONS ET COTES

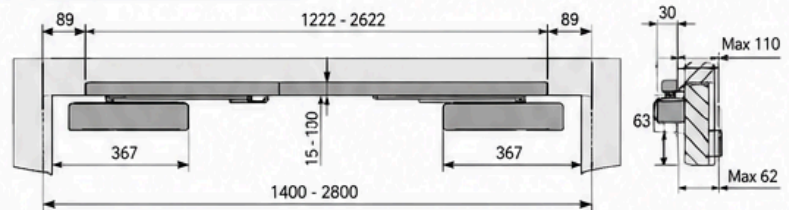

Cotes en mm



COMPATIBILITÉ

Compatible avec les ferme-portes standards et dispositifs de retenue électromagnétiques utilisés sur les portes coupe-feu à 2 vantaux. À utiliser conformément aux instructions du fabricant et aux normes en vigueur.



SÉCURITÉ GARANTIE
Assure la fermeture dans l'ordre correct



CONFORMITÉ NORMATIVE
EN 1158 & EN 1155
Conforme CE



INSTALLATION RAPIDE
Montage en applique simple et efficace



COMPATIBILITÉ TOTALE
Intégration avec ferme-portes et dispositifs EM



SÉLECTEUR DE FERMETURE INTÉGRÉ
ASSURE LA FERMETURE CORRECTE ET CONTRÔLÉE
DE LA PORTE ACTIVE AVANT LA PORTE PASSIVE.



CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- Guide couissant pour CT5000, sur portes double vantaux avec sélecteur de fermeture intégré et rétention électromécanique de porte ouverte.
- Système SC intégré : il garantit la fermeture de chaque vantail dans l'ordre correct : d'abord la porte passive puis l'active.
- Le mécanisme de sélection intégré agit en imposant la fermeture de la porte active seulement si la passive est ouverte.
- Dispositif de retenue de porte ouverte intégré dans le guide couissant du vantail passif pour retenir les deux vantaux ouverts dans un angle d'ouverture réglable entre 70° et 130°.
- Réglage de la force de rétention porte ouverte, via potentiomètre, permettant un ajustement suivant la taille/poids de la porte et conditions environnementales.
- Protection contre une fermeture forcée de la porte passive via un réglage de la force adéquate.
- Protection du système SC via un capteur interne qui débloquent électriquement la porte passive en cas de surcharge sur la porte active.
- Le module de rétention peut changer facilement sur le guide de la porte active pour retenir seulement cette porte ouverte.
- Alimentation : 24 V DC; consommation 60 mA : Connexion rapide et facile, sans polarité.
- Valves pour installation sur portes RF, certifié EN1158 et EN1155.
- Certification EN1158 :

3	8	3/6	1	1	3
---	---	-----	---	---	---
- Certification EN1155 :


3	8	3/6	1	1	3
---	---	-----	---	---	---
- Domaine d'application : 1250-2800 mm de largeur totale du double perçage du côté des charnières, 1400-2800 du côté opposé aux charnières.
- Totalement réversible, valable pour équiper des vantaux main gauche, main droite du côté des charnières ou opposé.
- Pour un montage du côté opposé aux charnières, il est nécessaire d'utiliser l'accessoire compensateur ACB25.



Montage du côté des charnières avec ACB25, pour GD25SC, GD25EM1 et GD25EM2. Montage du côté des charnières et dimensions générales dans la page 26.



DIMENSIONS GÉNÉRALES

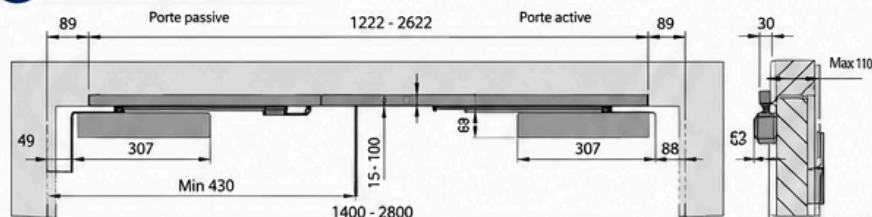

Cotes en mm




NORMES ET CERTIFICATIONS

- Conformité norme EN 1158
- Conformité norme EN 1155
- Adapté aux dispositifs de retenue électromagnétiques conformes EN 1155
- Conforme aux exigences CE pour portes coupe-feu




FONCTIONNEMENT

FREIN EM DANS LE PASSIF.
RÉGLAGE D'USINE.

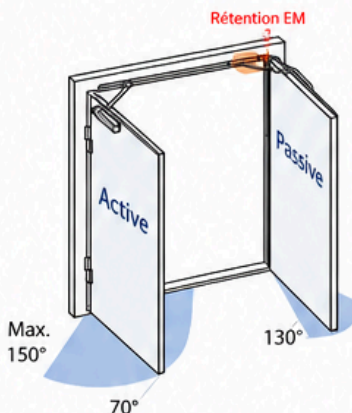

EN CHANGEANT LE FREIN EM
AU VANTAIL ACTIF.

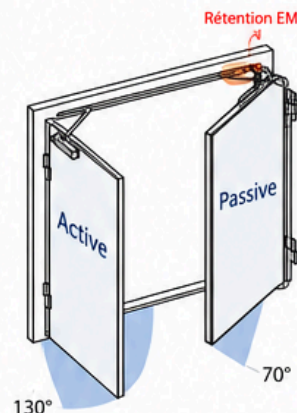

GUIDE AVEC RÉTENTION ÉLECTROMAGNÉTIQUE EM

GD25EM1BL	Blanc
GD25EM1NE	Noir
GD25EM1PL	Argenté
GD25EM1IM	Inox. mat



RÉGLAGE ET PERFORMANCE

RÉGLAGE DE LA FORCE
DE RÉTENTION



Réglage via potentiomètre pour adapter la force de rétention selon la taille/poids de la porte.

PROTECTION DU
SYSTÈME SC



En cas de surcharge sur la porte active, le système débloquent électriquement la porte passive.



ACCESSOIRES RECOMMANDÉS

ACB25

Compensateur pour montage du côté opposé aux charnières.



SÉCURITÉ GARANTIE
Assure la fermeture dans l'ordre correct



CONFORMITÉ NORMATIVE
EN 1158 & EN 1155
Conforme CE



PERFORMANCE OPTIMALE
Rétention réglable et protection intégrée du système SC



SOLUTION COMPLÈTE
Accessoires disponibles pour tous types de montage