


CARACTÉRISTIQUES

- Serrure CF60 sans cylindre, fonction urgence sur tous les modèles
- Certifiée selon la norme UNE-EN 12209:2004
- Certifiée selon la norme UNE-EN 1125:2009
- Pêne ½ tour en acier : apte à équiper des portes coupe-feu
- Guide anti-friction pêne demi-tour/tête
- Fouillot carré de 9 mm
- Axe à 65 mm
- Entraxe 72 mm
- Réversible
- Finition de la tête : acier zingué (Z) ou acier inoxydable (I)

CERTIFIÉE SELON
UNE-EN
12209:2004
1125:2009

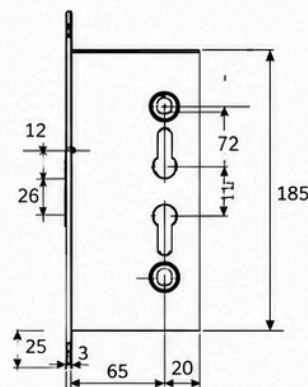

MODÈLES DISPONIBLES

MODÈLE	FONCTION	EMBALLAGE
CF60RS8(Z)(I)ENG	Condamnation - Pêne dormant	1 / 25
CF61RS8(Z)(I)ENG	Condamnation - Pêne dormant *	1 / 1 y 1 / 20
CF62RS8(Z)(I)ENG	Condamnation - Pêne dormant	1 / 1 y 1 / 20
CF61RS8(I)CENG	Ouverture vers l'intérieur	1 / 25
CF65DORS2(Z)(I)ENG	Porte de passage **	1 / 25
CF69DORS2(Z)(I)ENG	Actionnement par clé ***	1 / 25

* Avec gâche

** N'accepte pas de cylindre

*** N'accepte pas de béquille

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES





- Boîtier : Acier laqué gris
- Poussoir : Acier laqué, photo-luminescent
- Pêne : Acier nickelé
- Points de fermeture : 3
- Résistance au feu : 2 heures
- Réversible : Droite / Gauche
- Certification : ICIM EN179 : 2008



RÉSISTANCE AU FEU 2 HEURES

Apte à équiper des issues de secours et des portes coupe-feu.

DIMENSIONS ET SCHÉMAS



Unités : mm