

FICHE TECHNIQUE

SERRURE COUPE-FEU

SERRURE RÉVERSIBLE – CERTIFIÉE UNE-EN 12209:2004



PÊNE 1/2 TOUR

Acier, supporte des températures supérieures à 900°.



FOUILLOT 9 MM

Fouillot traversant carré de 9 mm.



ENTRAXE 72 MM

Conception standard pour serrure coupe-feu.




AXE 65 MM

Dimensions adaptées aux portes techniques.



RÉVERSIBLE

Montage droite / gauche.

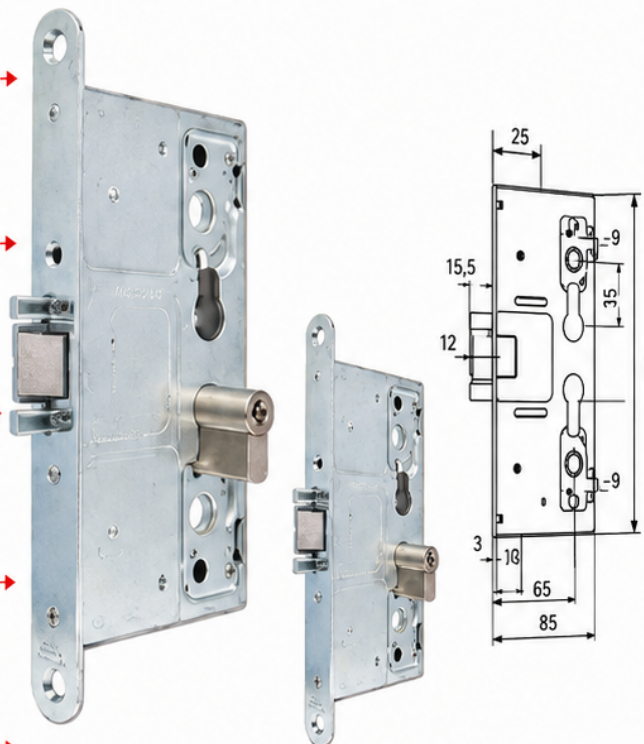

CARACTÉRISTIQUES

- Serrure apte à équiper des portes coupe-feu
- Pêne 1/2 tour en acier
- Fouillot traversant carré de 9 mm
- Entraxe : 72 mm
- Axe : 65 mm
- Réversible : droite / gauche
- Finition : tête zinguée (Z) ou inoxydable (I)
- Durabilité : 200 000 cycles et 120 N sur le pêne 1/2 tour

SÉCURITÉ ADDITIONNELLE

1. Lorsque la serrure est verrouillée, les pènes dormants sont projetés et le pêne 1/2 tour est bloqué, ce qui empêche sa rétraction.
2. Lorsque la serrure est verrouillée, le pêne 1/2 tour active un dispositif anti-effraction à la carte.



COMPATIBLE PORTES COUPE-FEU


Performance adaptée aux portes techniques et issues de secours.

DIMENSIONS ET MODÈLES

VUE PRODUIT



VUE TECHNIQUE



CERTIFICATIONS



CERTIFIÉ SELON
UNE-EN 12209:2004

MODÈLES

Modèle	Fonction	Emballage
CF50NGTR9Z/ICE	Non anti-panique	1 / 25
CF5ENGTR9Z/ICE	Non anti-panique	1 / 1
CF50ASR9Z/ICE *	Anti-panique	1 / 25

* Fouillot carré double