

VERROUS EN APPLIQUE

1 VERROU À CYLINDRE



Dimension	57 x 80 mm
Cylindre	Laiton 25 x 40 mm
Finition	Marron Epoxy
Clés	3 clés
Utilisation	Portes métalliques et portes bois

Caractéristiques

- Pêne en acier rectangulaire
- Cylindre à goupilles laiton
- Livré avec gâche et vis de fixation

2 VERROU À BOUTON



Dimension	57 x 80 mm
Cylindre	Laiton 25 x 50 mm Laiton 20 x 40 mm
Finition	Marron Epoxy
Clés	3 clés
Utilisation	Portes métalliques et portes bois

Caractéristiques

- Pêne en acier rectangulaire
- Bouton extérieur et tirage intérieur
- Mécanisme robuste et fiable

3 VERROU À TARGETTE



Cylindre	Laiton Ø 25 x 31 mm
Pênes	Acier nickelé, 3 tiges
Clés	3 clés
Finition	Marron Epoxy (EP) Bronze (BR) / Noir (SN)
Utilisation	Portes métalliques et portes bois

Caractéristiques

- Pênes coulissants acier nickelé
- Verrouillage par curseur intérieur
- Fixation renforcée par 6 vis

4 VERROU ÉLECTRIQUE EN APPLIQUE




Voltage	12V AC
Sens	Droit / Gauche
Clés	Spéciales x5
Utilisation	Portes métalliques de service

Caractéristiques


- Déverrouillage électrique
- Déverrouillage manuel avec clé
- Corps et gâche en métal peint
- Faible consommation d'énergie

DIMENSIONS (mm)


VERROU À CYLINDRE / À BOUTON



VERROU À TARGETTE




VERROU ÉLECTRIQUE EN APPLIQUE

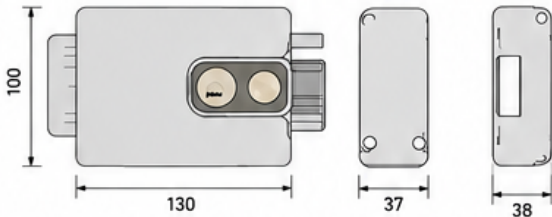


DIMENSIONS DU CYLINDRE (mm)

CYLINDRE POUR VERROU À CYLINDRE



CYLINDRE POUR VERROU À TARGETTE



CONTENU DE L'EMBALLAGE



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

MATIÈRE DU CORPS	Acier embouti haute résistance
MATIÈRE DU PÊNE	Acier rectangulaire / Tiges acier nickelé
CYLINDRE	Laiton à goupilles
FINITION	Peinture époxy haute résistance
RÉVERSIBLE	Droit / Gauche (selon modèle)
POSE	En applique
FIXATION	Par vis (fournies) sur porte et cadre
UTILISATION	Portes métalliques, portes bois, portails

FINITIONS DISPONIBLES



NORMES & QUALITÉ

- ✓ Conçu pour une utilisation intensive
- ✓ Grande résistance à l'effraction
- ✓ Matériaux anticorrosion
- ✓ Performance et durabilité garanties

Recommandé pour :

